

## SC-2T ver.2 EU signalizátor couvání



Signalizátor SC-2T slouží jako účinná prevence proti nehodám při couvání motorových vozidel, zejména nákladních a autobusů. Přerušovaný výstražný signál o vysoké intenzitě zvuku varuje osoby, nacházející se v ohroženém prostoru za couvajícím vozidlem.


### Charakteristické údaje:

Symbol	Parametr	Velikost			Hodnota
		min.		max.	
$U_{CC}$	Napájecí napětí	10		14,5	V
$F_S$	Frekvence signálu	2,5		3,5	kHz
$F_{PR}$	Přerušovací frekvence	2		4	Hz
$P$	Akustický výkon		85		dB/m
$t$	Provozní teplota	-40		85	°C

krytí IP44

**UPOZORNĚNÍ: ZAŘÍZENÍ NENÍ JIŠTĚNO PROTI PŘEPÓLOVÁNÍ !** Je nutné dodržet zásadu, že červený vodič zapojujeme na plus (+) pól a černý vodič na minus (-) pól.

Schéma zapojení:

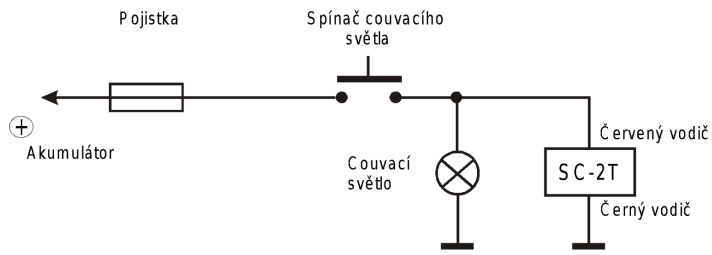

Technický výkres: kryt dural – černý elox, reproduktor černý plast

